




H600 SMD LED 自動包裝機

H600 是長裕欣業針對各式 SMD 所開發的自動包裝機，其控制採用 PLC 系統，使用者可透過彩色觸控液晶面板進行操作，當系統有任何異狀時，能夠透過控制面板及三色指示燈提醒使用者注意。H600 系統架構是由圓形振動盤與平行振動軌道負責送料，以轉盤吸嘴將 LED 攜至各站，經由極性判斷將 LED 旋轉至同一方向，亦可加購本公司所開發的混料檢知儀，進行光電範圍的再確認，將不合格之 LED 吹進廢料盒，讓合格之 LED 依序送進載帶進行包裝，最後再透過視覺辨識系統即時監控包裝好的 LED，以確保 LED 外觀及入帶之位置符合客戶所需。【配合使用者之需求，H600 亦可藉由更換 change kits 治具及圓平振送料器以包裝不同規格之材料。】

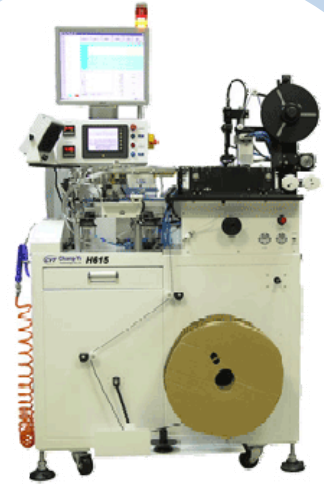

產品特性

- 轉盤吸放結構，可穩定取放材料，易於調整機台及故障排除。
- 精準控制封帶溫度於 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，加熱上限至 200°C 。
- **可搭配混料檢知儀**：混料檢知儀可防止不同物料包入載帶內，更可再確保 LED 是否符合出貨規格。

產品規格

適用材料	各式 Top View & Side View SMD LED	分類速度	Type 0603, 0805, 1206 : Max. 16K PPH Type 3528, 3020 : Max. 15K PPH Type 008, 215, 020, 5050 : Max. 10K PPH Type 335 : Max. 6K PPH (儀器測試時間 < 75 msec 之條件下)
包裝帶寬度	8mm / 12mm / 16mm	外觀尺寸	1,100(L) x 880(W) x 1,500(H) mm
帶料輪直徑	供帶部 Max. 700mm ; 收帶部 Max. 400mm	氣壓	5 Kg / cm^2
元件供應方式	圓平振散裝自動供料	電源	AC 220V / 50Hz
封帶方式	熱壓封帶 / 自粘封帶		

附注：本型錄所包含之所有資訊本公司均保留變更而不另行通知之權利



長裕欣業股份有限公司
Chang-Yu Technology Co., Ltd.
www.cyttw.com.tw

[台北總公司]

地址：台北縣中和市連城路 258 號 9F
電話：+886-2-8227-1679
傳真：+886-2-8227-1368

[深圳分公司] 長裕科技(深圳)有限公司

地址：深圳市寶安區龍華大浪街道華庭路 180 號潮回樓科技園 3 棟 6 樓
電話：+86-755-2950-9536 +86-755-2950-9507
傳真：+86-755-2950-9556

[杭州分公司] 長裕封裝測試設備(杭州)有限公司

地址：杭州市天城路紅樹林花園 233-3 號
電話：+86-571-8604-1699
傳真：+86-571-8604-1399

[日本代理商] 三昌商事株式會社 www.sansho-shoji.co.jp

電話：+81-3-3494-2771 傳真：+81-3-3490-9813
台灣三昌商事股份有限公司
電話：+886-2-2356-0522 傳真：+86-2356-0502
Topcon Technohouse Co., Ltd. www.topcon-techno.co.jp/en/index.html
電話：+81-3-3558-2666 傳真：+81-3-3558-4661

[韓國代理商] Deltron Co., Ltd. www.deltron.co.kr

電話：+82-2-2625-0981 傳真：+82-2-2625-0984

[歐洲代理商] Plastlist Group Co., Ltd. www.plastlist-group.com

電話：+380-31-245-1070 傳真：+380-31-245-0501

[歐美經銷商] Allied Scientific Pro Co., Ltd. www.alliedscientificpro.com/

電話：+1-819-743-7851

[台灣經銷商] 銓州光電 www.onset-ee.com/

電話：+82-2-8919-1688 傳真：+82-2-8919-1684