




H620 SMD LED 高速包裝機

H620 是長裕欣業針對各式 SMD 所開發的高速包裝機，其控制採用 PLC 系統，使用者可透過彩色觸控液晶面板進行操作，當系統有任何異狀時，能夠透過控制面板及三色指示燈提醒使用者注意。H620 系統架構是由圓形振動盤與平行振動軌道負責送料，以分度式轉盤將 LED 攜至各站，經由極性判斷後將 LED 轉至同一方向，此外亦可加購本公司所開發的混料檢知儀，進行光電範圍的再確認，將不合格之 LED 吹進廢料盒，讓合格之 LED 依序送進載帶進行包裝，最後再透過視覺辨識系統即時監控包裝載帶中的 LED，以確保 LED 及入帶之方向符合客戶所需。【配合使用者之需求，H620 亦可藉由更換 change kits 治具及圓平振送料器以包裝不同規格之材料。】

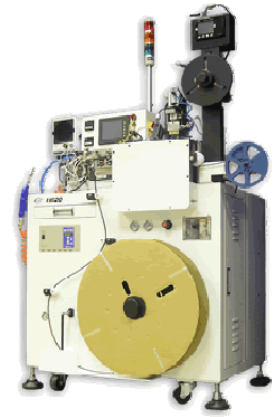

產品特性

- **包裝方向一致：**藉由電性測試與視覺辨識系統，可確保 LED 包入載帶內之一致性。
- **適用性廣：**可適用各式 Top View SMD LED (無 Lens)。
- **可搭配混料檢知儀：**混料檢知儀可防止不同物料包入載帶內，更可再確保 LED 是否符合出貨規格。

產品規格

適用包裝元件	Top View LED (無 Lens)	包裝速度	DUT 3014 : Max. 36K PPH DUT 3020 : Max. 36K PPH DUT 3528 : Max. 36K PPH (儀器測試時間 < 30 msec 之條件下)
包裝帶寬度	8mm	外觀尺寸	1,300(W) x 800(D) x 1,900(H) mm
帶料輪直徑	供帶部 Max. 700mm ; 收帶部 Max. 400mm	氣壓	5 Kg / cm ²
元件供應方式	圓平振散裝自動供料	電源	AC 220V / 50Hz
封帶方式	熱壓封帶 / 自粘封帶		

附註：本型錄所包含之所有資訊本公司均保留變更而不另行通知之權利



長裕欣業股份有限公司
Chang-Yu Technology Co., Ltd.
www.cyttw.com.tw

[台北總公司]

地址：台北縣中和市連城路 258 號 9F
電話：+886-2-8227-1679
傳真：+886-2-8227-1368

[深圳分公司] 長裕科技 (深圳) 有限公司

地址：深圳市寶安區龍華大浪街道華庭路 180 號潮回樓科技園 3 棟 6 樓
電話：+86-755-2950-9536 +86-755-2950-9507
傳真：+86-755-2950-9556

[杭州分公司] 長裕封裝測試設備 (杭州) 有限公司

地址：杭州市天城路紅樹林花園 233-3 號
電話：+86-571-8604-1699
傳真：+86-571-8604-1399

[日本代理商] 三昌商事株式會社

www.sansho-shoji.co.jp

地址：東京都品川区西五反田 7-22-17(TOC ビル)
電話：+81-3-3494-2771
傳真：+81-3-3490-9813
台灣三昌商事股份有限公司
地址：台北市北平東路 30 號 11 樓之 1
電話：+886-2-2356-0522
傳真：+86-2356-0502

[韓國代理商] Deltron Co., Ltd.

www.deltron.co.kr

地址：Rm 1213, E&C Dream Tower, #46, 3-Ga, Yangpyung-Dong,
Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea
電話：+82-2-2625-0981
傳真：+82-2-2625-0984